



FN-Hebelschnellspannzangenfutter CLC

Typ F35 (163E)/F48 (173E)/F66 (185E)



Schellspannung von Hand für Schaublin F-Spannzangen

- Mit zylindrischer Zentrieraufnahme
- Das Aufflanschen der Futter erfolgt unter Berücksichtigung der Spindelausführung wie bei einem Dreibackenfutter unter Verwendung eines Zylinderflansches. Der Durchlass entspricht dem Spannbereich.
- Lieferbar mit allen gängigen Spindelaufnahmen wie Gewinde W20/25, Camlock DIN 55029, Bajonett DIN 55027, ASA A-2 DIIN 55026 oder aufgef lanscht auf Spezial-Aufnahmen, gemäss Kundenwunsch.

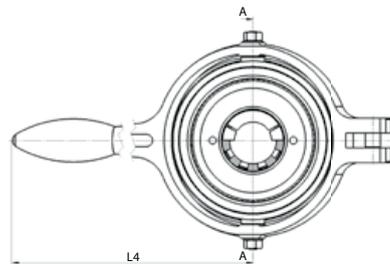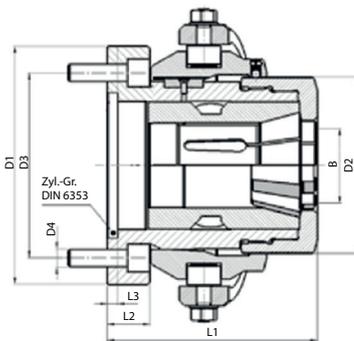

Druckspannzangen
Seite 183

Typ/F-Spannzangen	28/F35 F35/163E	4/F48 F48/173E	60/F66 F66/185E
Spannbereich (mm)	2-30	3-42	4-60
D1	105	122	150
D2	82	100	120
D3	90	107	131
D4	6 × M6	8 × M6	8 × M8
L1	103	107	127
L2	12		14
L3	4		
L4**	406	477	550
Max. Drehzahl U/min*	4000		3000
Bestell-Nr.	235-281	248-421	260-661

* ungewuchtet. Höhere Drehzahlen auf Anfrage.

** kürzere Hebel auf Anfrage.

Flansche beidseitig fertig bearbeitet und auf das Spannzangenfutter aufgef lanscht

DIN 55027 Bajonett; Stehbolzen und Bundmuttern; Guss

Aufnahme Grösse	zu Typ CLC 28 / F35	zu Typ CLC 42 / F48	zu Typ CLC 60 / F66
B 3	341-503	341-603	-
B 4	341-504	341-604	341-704
B 5	341-505	341-605	341-705
B 6	341-506	341-606	341-706
B 8	341-508	341-608	341-709
B 11	341-511	341-611	341-711

DIN 55029 Camlock D 1-...; Guss

Aufnahme Grösse	zu Typ CLC 28 / F35	zu Typ CLC 42 / F48	zu Typ CLC 60 / F66
S 3	342-503	342-603	-
S 4	342-504	342-604	342-704
S 5	342-505	342-605	342-705
S 6	342-506	342-606	342-706
S 8	342-508	342-608	342-708
S 11	342-511	342-611	342-711

DIN 55026 ASA A 2-...; Guss

Aufnahme Grösse	zu Typ CLC 28 / F35	zu Typ CLC 42 / F48	zu Typ CLC 60 / F66
A 3	240-503	340-603	-
A 4	340-504	340-604	340-704
A 5	340-505	340-605	340-705
A 6	340-506	340-606	340-706
A 8	340-508	340-608	340-709
A 11	340-511	340-611	340-711