


Pneumatisches Vorderendfutter System Ottet

mit Hubbegrenzung

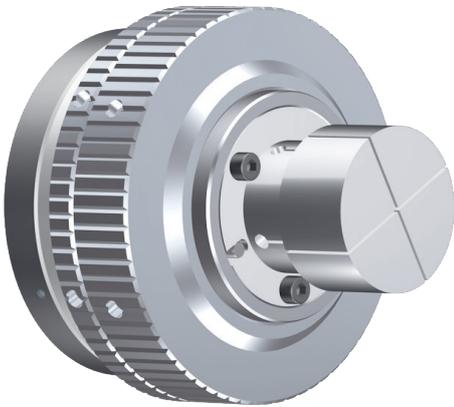


Spannzangenfutter druckluftbetätigt für Ottet-Spannzangen für Innen- und Aussenspannung. Das Spannzangenfutter hat einen innenliegenden Spannkolben, der mit Druckluft beaufschlagt werden kann. Dies ermöglicht den Anbau an Maschinen mit oder ohne Zugzylinder, es wird lediglich eine Drehdurchführung benötigt um die Luft in die rotierende Spindel zu übertragen. Durch die mechanische Hubeinstellung kann die Spannkraft begrenzt werden, dadurch können sehr dünnwandige Werkstücke bis zu einer Wandstärke von 0.25 mm deformationsfrei gespannt werden. Die mechanische Hubeinstellung ist von aussen her zugänglich und kann direkt auf der Maschine eingestellt werden. Das Futter eignet sich für Aussen- und Innenspannung. Keine Spülung durchs Zentrum vorhanden.


Lieferumfang:

- Futter ohne Spannzange
- Befestigungsschrauben
- Druckstücke für Aussen- und Innenspannung (Nur für Spannzangen mit Höhe 50, 55 mm)


Manuelle Ausführungen auf Anfrage

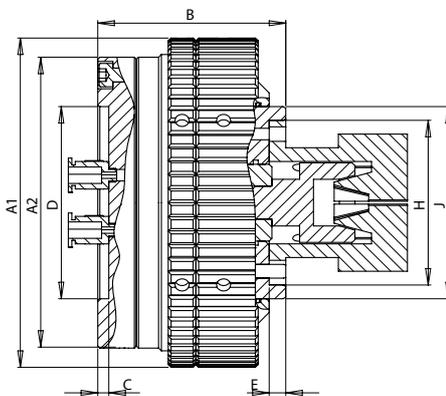

Aussenspannung

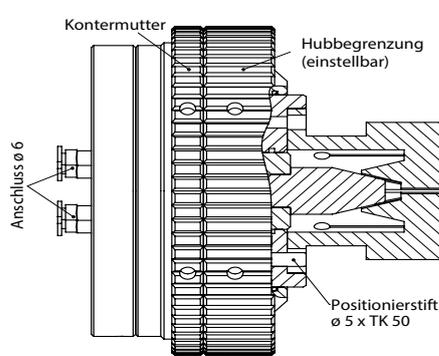

Innenspannung

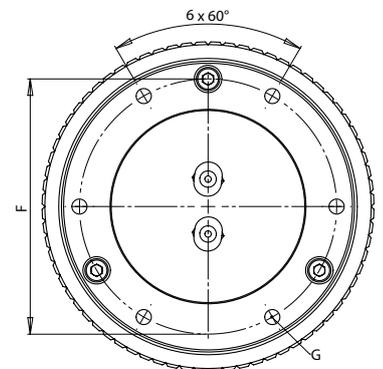

Bestellnummer	Typ	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	J
114-300	FNO-P	120	106	68	4	70 H6	6	93	Für M5	60	70