

Spannstock



Typ SPA rund pneumatisch



Der Spannstock eignet sich hervorragend für Arbeiten, die keine Teiloperation erfordern. Der doppelwirkende, pneumatische Spannstock ist nur für den vertikalen Einsatz gedacht. Dank einer formschlüssigen Spannung durch Druckspannzangen werden die Teile nicht deformiert und sicher gespannt.

Einsatz: Vertikal

Betriebsdruck: 2–6 bar

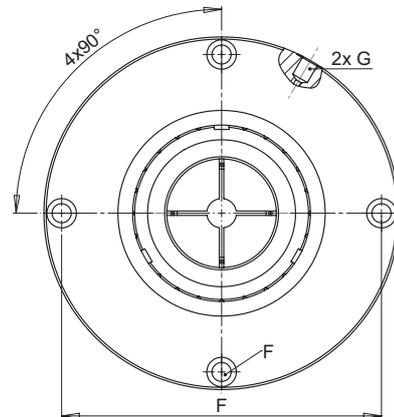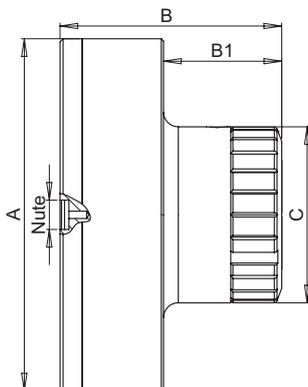

Spannzangentyp	F12 (113E)	F27 (147E)	F38 (164E)	F48 (173E)	F66 (185E)
A	110	165	190	240	
B	88	110	140	150	
B1	33	48	70	80	
C	50	80	90	120	
E	M8	M10	M12		
F	90	144	168	216	
G	G 1/8		G 1/4		
Nute H7	20				
Spannkraft bei 6 bar	4.3 kN	16 kN	18 kN	32 kN	
Bestellnummer	113-012	113-027	113-038	113-048	113-066