



# Turo Reitstock

## Typ REM

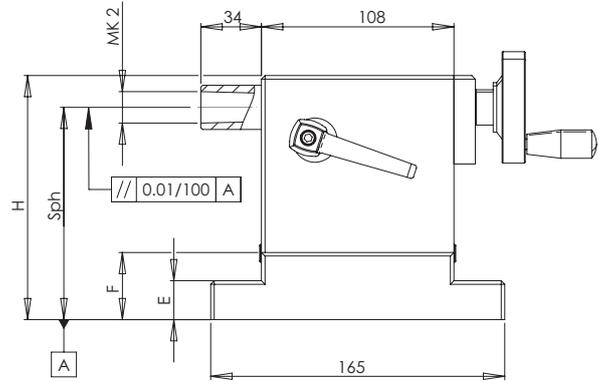

Gehäuse aus Stahl  
Reitstock manuell mit Handrad  
Klemmung links standard, wahlweise rechts.

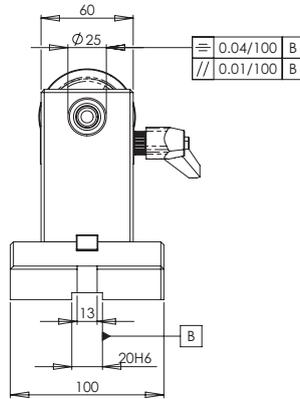



Sph	80	100	110	120	125	140	150	160
H	98	118	128	138	143	158	168	178
E	-		22					
F	18		28	38	43	58	68	78
Hub					30			
Bestell-Nr.	80.070	100.070	110.070	120.070	125.070	140.070	150.070	160.070

andere Spitzenhöhe oder pneumatische Ausführung auf Anfrage

## Typ RES



Gehäuse aus Stahl  
Reitstock manuell mit Handrad  
Anpressdruck über Federkraft  
Klemmung links standard, wahlweise rechts.

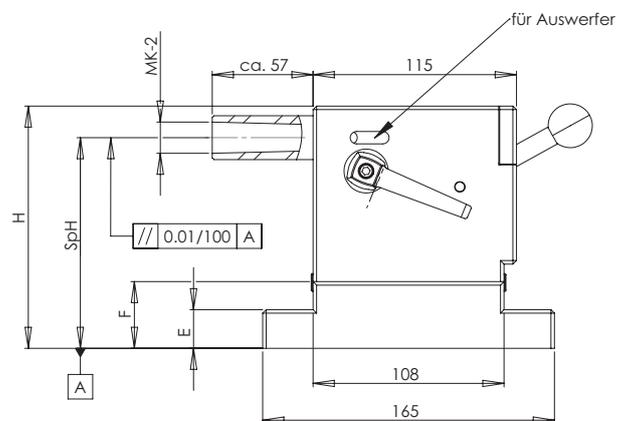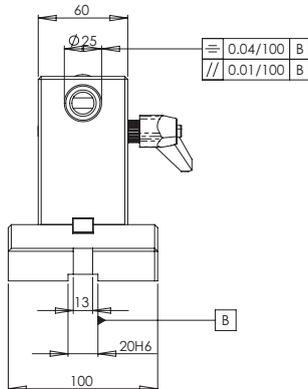

Sph	100	110	120	125	140	150	160
H	118	128	138	143	158	168	178
E	12		22				
F	18	28	38	43	58	68	78
Hub	ca. 15	ca. 20					
Bestell-Nr.	100.074	110.074	120.074	125.074	140.074	150.074	160.074

andere Spitzenhöhe oder pneumatische Ausführung auf Anfrage