


Planspiral-Hochpräzisions 3-Backenfutter

FN-Tru in Guss



Mit radialer Feineinstellung nach DIN 6350 zentrisch spannendes Hochpräzisionsfutter aus Guss. Mit drei Feineinstellschrauben radial für eine Einstellgenauigkeit innerhalb 0.005 mm, Wiederholgenauigkeit 0.015 mm. Die Einstellspindeln sind gehärtet sowie die Abstützflächen induktiv gehärtet.

Zubehör: 1 Satz harte Dreh- und Bohrbacken
1 Spannschlüssel, Feineinstellschlüssel
1 Satz Befestigungsschrauben

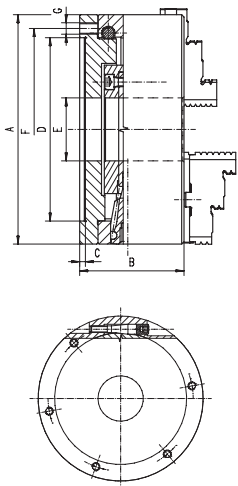

Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350

A \varnothing	80	100	125	160	200	250	315
B	59	69	70	80.5	91	103	120
C	3		4			5	
D (H7)	56	70	95	125	160	200	260
E	16	20	32	42	55	76	103
F	67	83	108	140	176	224	286
G	3x M6	3x M8		3x M10		3x M12	3x M16
Anzugsmoment Nm	35	50	75	120	160	180	200
Spannkraft daN	1000	1700	2400	3100	3700	4600	5500
Drehzahl	5000	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Bestell-Nr.	104-100	104-200	104-400	104-500	104-600	104-700	104-800



Feineinstellschrauben

Futtergrösse \varnothing	80	100	125	160	200	250	315
Bestell-Nr.	104-110	104-210	104-410	104-510	104-610	104-710	104-810



Futterschlüssel

Futtergrösse \varnothing	80	100	125	160	200	250	315
Bestell-Nr.	104-120	104-220	104-420	104-520		104-720	