


Pneumatisches Vorderendfutter System Ottet

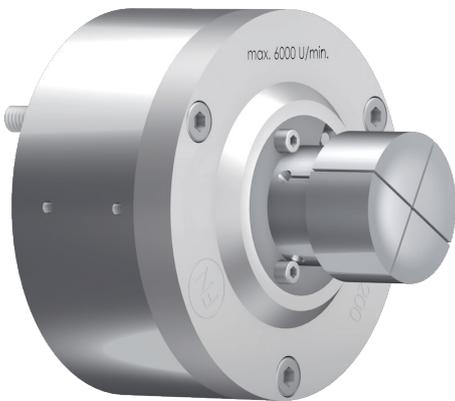


Spannzangenfutter druckluftbetätigt für Ottet-Spannzangen für Innen- und Aussenspannung. Das Spannzangenfutter hat einen innenliegenden Spannkolben, der mit Druckluft beaufschlagt werden kann. Dies ermöglicht den Anbau an Maschinen mit oder ohne Zugzylinder, es wird lediglich eine Drehdurchführung benötigt um die Luft in die rotierende Spindel zu übertragen. Das Futter eignet sich für Aussen- und Innenspannung. Keine Spülung durchs Zentrum vorhanden.

Lieferumfang:



- Futter ohne Spannzange
- Befestigungsschrauben
- Druckstücke für Aussen- und Innenspannung (Nur für Spannzangen mit Höhe 50, 55 mm)

Manuelle Ausführungen auf Anfrage

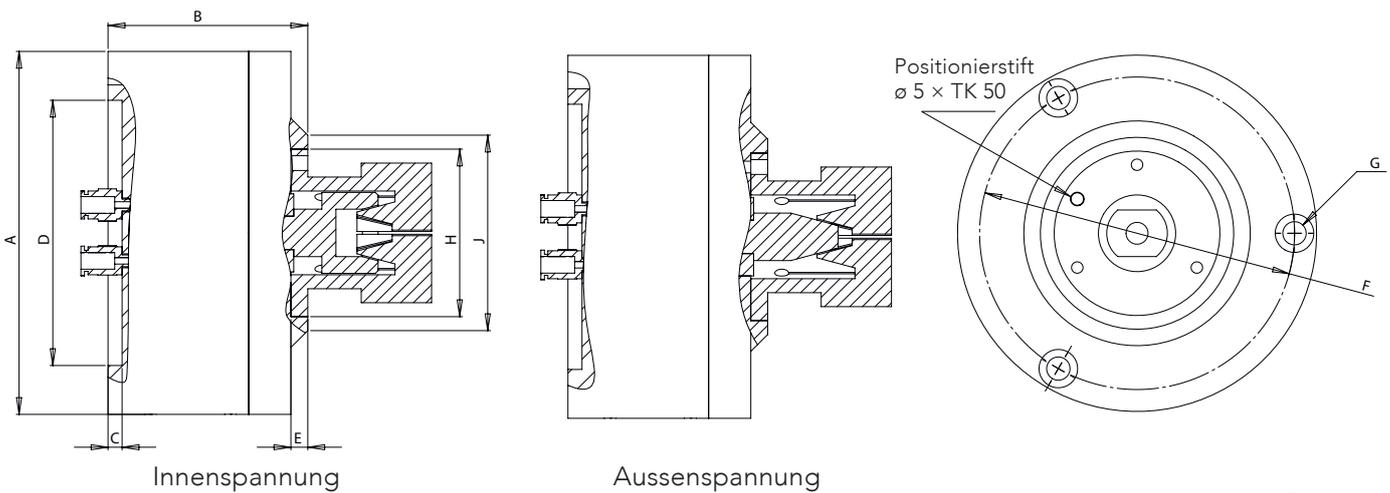

Bestellnummer	Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
114-200	FNO-P	130	71	5	95 H6	6	114	3×M8	60	70


Grundplatte (Stationär)

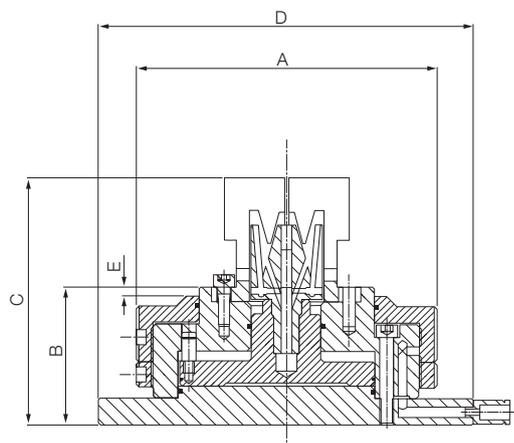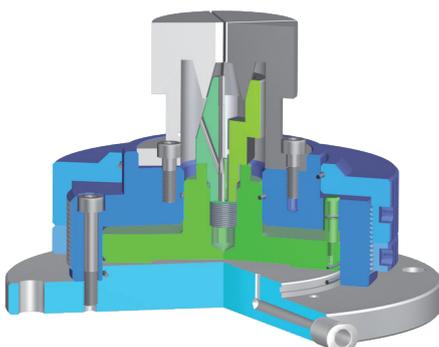

Bestellnummer	Typ	A	B	C	D	E
114-400	FNO-PH-ST	150	56	100	120	0-4



Pneumatische Steuerung
Seite 129



Luftrohrzuführung
Seite 130



Polyurethan-Spiralschlauch
Seite 130